



Alkalmazás

Az elegáns Sonico 85 típus erős kivitelű, átlagos akusztikai képességű mobilfal. Konstrukciójából kifolyólag alkalmas iskolák, hivatalok, kisebb tárgyalók intenzív használatára.

Méretek:

Panel vastagsága:	89 mm
Panel szélesség:	450 - 1300 mm
Magasság:	Maximum 5000 mm

Keretszerkezet

Önhordó alumínium keretszerkezet, nagy teherbírású, erős alumíniumból (gyárilag eloxált kivitel) belső acél merevítés. A hangszigetelő táblák az alumínium kereten belül helyezkednek el, így alkotva egy keskeny de erős vázat.

Megjelenés

Látszó eloxált alumínium élek, mely igény szerint egyedi RAL színre színterézhetőek.

Választható felületi megjelenés:

- Getalan Melamin laminált felületű bútorlap
- Színfurnézott bútorlap
- Festhető felület
- Fóliázható, egyedi kialakítású felületek
- HushTex akusztikus burkolat

Léghanggátlási értékek

Rw = 37 dB Súly: 23 kg /m²

Rw= 41 dB Súly: 24 kg/m²

Rw= 43 dB Súly: 31 kg/m²

Működési mechanizmus

Az Espero Quick-rendszer biztosítja a kitolható szigetelőelemek nyitását és visszazárását a fal hordozható kulcsának segítségével. Egyszerűen fordítsa el a kulcsot 180°-kal! A nyitást követően a panelek könnyedén, különösebb erőfeszítés nélkül mozgathatóvá válnak a kialakított sínpálya mentén. A művelet zajmentesen végrehajtható. A sín és a panelek felfüggesztése megkönnyíti a fal mozgását és gyakorlatilag végtelen lehetőséget biztosít a panelek különböző pozícionálására.

Sonico 100



Alkalmazás

Az elegáns Sonico 100 típus erős kivitelű, magas akusztikai képességű mobilfal. Konstrukciójából kifolyólag alkalmas iskolák, hivatalok, nagyobb tárgyalók, hotelek intenzív használatára.

Méretek:

Panel vastagsága:	107 mm
Panel szélesség:	450 - 1304 mm
Magasság:	Maximum 12.000 mm

Keretszerkezet

Önhordó alumínium keretszerkezet, nagy teherbírású, erős alumíniumból (gyárilag eloxált kivitel) belső acél merevítés. A hangszigetelő táblák az alumínium kereten belülre helyezkednek el, így alkotva egy keskeny de erős vázat.

Megjelenés

Látszó eloxált alumínium élek, mely igény szerint egyedi RAL színre színterézhetők.

Választható felületi megjelenés:

- Getalan Melamin laminált felületű bútorlap
- Színfurnézott bútorlap
- Festhető felület
- Fóliázható, egyedi kialakítású felületek


Léghanggátlási értékek

Rw = 38 dB	Súly: 25 kg /m ²
Rw= 40 dB	Súly: 26 kg/m ²
Rw= 42 dB	Súly: 27 kg/m ²
Rw= 46 dB	Súly: 31 kg/m ²
Rw= 50 dB	Súly: 41 kg/m ²
Rw= 52 dB	Súly: 42 kg/m ²
Rw= 53 dB	Súly: 45 kg/m ²
Rw= 54 dB	Súly: 46 kg/m ²
Rw= 55 dB	Súly: 47 kg/m ²

Működési mechanizmus

Az Espero Quick-rendszer biztosítja a kitolható szigetelőelemek nyitását és visszazárását a fal hordozható kulcsának segítségével. Egyszerűen fordítsa el a kulcsot 180°-kal! A nyitást követően a panelek könnyedén, különösebb erőfeszítés nélkül mozgathatóvá válnak a kialakított sínpálya mentén. A művelet zajmentesen végrehajtható. A sín és a panelek felfüggesztése megkönnyíti a fal mozgását és gyakorlatilag végtelen lehetőséget biztosít a panelek különböző pozicionálására.

Sonico 110

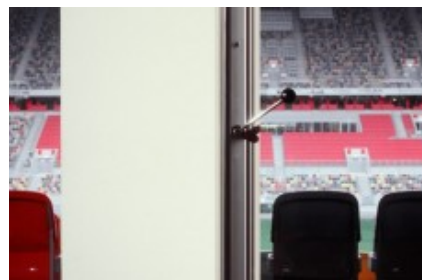

Alkalmazás

Az elegáns Sonico 110 típus erős kivitelű, magas akusztikai képességű mobilfal. Konstrukciójából kifolyólag alkalmas iskolák, hivatalok, nagyobb tárgyalók, hotelek intenzív használatára.

A legesztétikusabb kivitel, rejtett élek - tervezőknek kifejezetten ajánlott!

Méretek:

Panel vastagsága:	117 mm
Panel szélesség:	450 - 1293 mm
Magasság:	Maximum 7.000 mm

Keretszerkezet

Önhordó alumínium keretszerkezet, nagy teherbírású, erős alumíniumból (gyárilag eloxált kivitel) belső acél merevítés. A hangszigetelő táblák az alumínium kereten belülről helyezkednek el, így alkotva egy keskeny de erős vázat.

Megjelenés

Rejtett alumínium élek, erős élzárással

Választható felületi megjelenés:

- Getalan Melamin laminált felületű bútorlap
- Színfurnézott bútorlap
- Festhető felület
- Fóliázható, egyedi kialakítású felületek

Léghanggátlási értékek

Rw = 38 dB	Súly: 30 kg /m ²
Rw= 40 dB	Súly: 31 kg/m ²
Rw= 42 dB	Súly: 32 kg/m ²
Rw= 44 dB	Súly: 33 kg/m ²
Rw= 47 dB	Súly: 40 kg/m ²
Rw= 50 dB	Súly: 46 kg/m ²
Rw= 52 dB	Súly: 47 kg/m ²
Rw= 54 dB	Súly: 54 kg/m ²
Rw= 56 dB	Súly: 56 kg/m ²

Működési mechanizmus

Az Espero Quick-rendszer biztosítja a kitolható szigetelőelemek nyitását és visszazárását a fal hordozható kulcsának segítségével. Egyszerűen fordítsa el a kulcsot 180°-kal! A nyitást követően a panelek könnyedén, különösebb erőfeszítés nélkül mozgathatóvá válnak a kialakított sínpálya mentén. A művelet zajmentesen végrehajtható. A sín és a panelek felfüggesztése megkönnyíti a fal mozgását és gyakorlatilag végtelen lehetőséget biztosít a panelek különböző pozícionálására.

Sonico 110 FR30

Sonico 120